

NIKY (1250VA)




توان آرامیس آذربایجان
Tavan Aramis Azarbaijan



UPS | Line Interactive

- مناسب برای کامپیوتر های خانگی
- تکنولوژی Line Interactive
- مجهز به AVR
- کنترل هوشمند تمام میکروپروسسوری
- تشخیص خودکار فرکانس (50Hz یا 60Hz)
- دارای امکان Cold Start
- حفاظت در مقابل Surge، رعد و برق
- حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار
- دارای سیستم مدیریت پیشرفته باتری (ABM)
- مجهز به پورت ارتباطی RS232، USB
- دارا بودن مدار محافظ جهت محافظت از مودم و یا کابل شبکه
- قابلیت شارژ اتوماتیک در زمان خاموش بودن UPS
- قابلیت ذخیره کردن تعداد دفعات خرابی برق
- نرم افزار مدیریت و مانیتورینگ جهت عملکرد یو پی اس
- دارا بودن برنامه Reboot، Shut down
- دارای کارت SNMP (اختیاری)

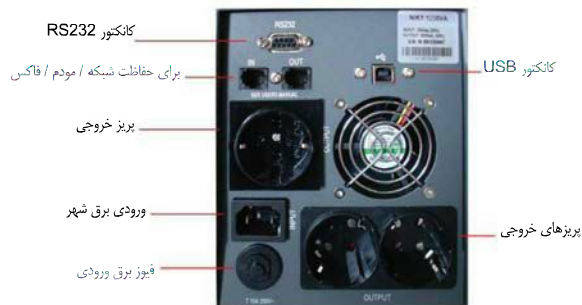

Niky 1250 EI	مدل دستگاه	
۱۲۵۰VA / ۷۵۰ W	توان	
۲۸۰V تا ۱۷۰V	ولتاژ	ورودی
۳٪ ± ۶۰Hz یا ۵۰ (با قابلیت تشخیص اتوماتیک)	فرکانس	
۱۰٪ ± ۲۲۰V شبه سینوسی	ولتاژ (در وضعیت باتری)	خروجی
۱Hz ± ۵۰Hz	فرکانس (در وضعیت باتری)	
خروجی ۱۵٪ ± ۲۲۰V در محدوده ۲۳٪ ± ۲۲۰V ورودی برق شهر	رگولاسیون ولتاژ (در وضعیت برق شهر)	
فیوز در ورودی خاموش شدن یوپی اس بعد از ۵ ثانیه در صورتیکه اضافه بار بیش از ۱۱۰٪ باشد دارد خاموش شدن سریع یوپی اس و یا حفاظت توسط فیوز ورودی	حفاظت ورودی حفاظت اضافه بار حفاظت خط تلفن / مودم / شبکه حفاظت اتصال کوتاه	حفاظتها و فیلترها
۲ عدد باطری ۱۲ ولتی سیلد لید اسید (بدون نیاز به نگهداری) ۸ ساعت تا ۹۵٪ شارژ نهایی حفاظت اتوماتیک در مقابل دشارژ بیش از حد ۲۲ دقیقه	نوع زمان شارژ حفاظت زمان پشتیبانی (برای دو کامپیوتر با مانیتور)	باتری
۱۴/۲ ۱۴۰ × ۳۶۸ × ۱۸۰ IEC 320 Power inlet 4 × IEC Type	وزن کامل با باتریها (kg) ابعاد (W×D×H) mm سوکت برق ورودی پریز خروجی	مشخصات فیزیکی
هر ۱۰ ثانیه بوق می زند هر ۱ ثانیه بوق می زند بوق ممتد	مُد باتری باتری ضعیف اضافه بار	آلارم های صوتی
RS232 و USB	سریال	پورت ارتباطی
رطوبت ۹۰٪ - ۰ و دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد کمتر از ۴۵ دسی بل در فاصله ۱ متری	Ambient Operation نویز صوتی	شرایط محیطی